

## FOLHETOS TÉCNICOS

PROPOSTA A-049/2024

### A) DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO-TATU - DCA2 5500




#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelos:	DCA² 2500	DCA² 5500	DCA² 7500	DCA² 10500
Capacidade de Carga	1,4m³	2,3m³	3,75m³	5,25m³
Distribuição (Calcário Seco)	até 7.200 Kg/Ha			
Largura de Distribuição	14 a 16 m			6 a 14 m
Rodado	fixo	balancim / tandem		
Pneus Standard	7.50 x 16	7.50 x 16	11L15	12.4-24/10
Pneus Opcionais	11L15	11L15	-	-
Rotação na TDP / Distribuidor	540 / 820 rpm			
Bitola	1510 mm	1620 mm	1545 mm	1870 mm
Comprimento Total	3600 mm	4120 mm	4700 mm	5100 mm
Largura Total	1750 mm	1870 mm	1860 mm	2200 mm
Altura Total	1650 mm	1750 mm	1840 mm	2490 mm
Potência no motor do trator	60-65 cv	70-85 cv	90-100 cv	100-120 cv
Peso - DCA² MC	794 Kg	1074 Kg	1196 Kg	1930 Kg
Peso - DCA² RD	864 Kg	1092 Kg	1250 Kg	-

### B) PULVERIZADOR IMEP 600 LTS COM BARRA DE 12 MTS, COMANDO DL

#### Especificações Técnicas:


Capacidade tanque (l):	300 / 400 / 600 / 800
Tipo de Engate:	Acoplado 3 pontos
Bomba:	Pistões com camisa cerâmica
Vazão (l/min):	40 / 75 (14m)
Potência requerida (CV):	2 / 4
Rotação de trabalho (rpm):	540
Comprimentos das barras (m):	9,5 / 12 / 14
Espaçamento entre bicos (cm):	50 (0,50m)

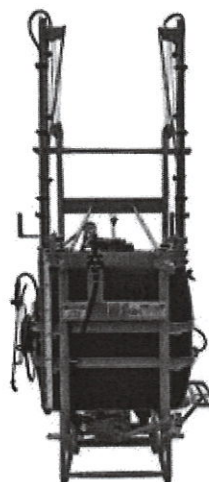

### C) GRADE ARADORA TATU- ATCR 14X26X6,00 DR DM E 1.5/8 COM DISCOS RECORTADOS

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)*	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
ATCR	12	1270	24'x6.0mm. 26'x6.0mm. 28'x6.0mm ou 28'x7.5mm	230mm	1.418	70 - 75
	14	1500			1.531	75 - 80
	16	1730			1.633	80 - 90
	18	1960			1.925	95 - 100
	20	2.190			2.029	105 - 120
	22	2.420			2.151	125 - 140
	24	2.650			2.309	140 - 160
	26	2.880			2.412	160 - 170
	28	3.110			2.505	170 - 180
	32	3.570			3.798	180 - 190
	36	4.030			3.912	200 - 220
	40	4.490			4.043	230 - 240
	44	4.950			4.233	240 - 260

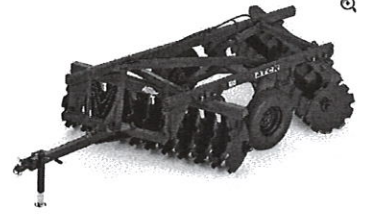

### D) ARADO SUBSOLADOR TATU - AST 5/5 COM RODA PROF

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Hastes	Espaçamento (mm)	Largura Útil (mm)	Peso (Kg)	Potência Requerida (cv)	
					Superficial	Profundo
AST 3/3	3	345	690	292	40 - 45	55 - 65
AST 5/3	3	780	1.560	332	40 - 45	55 - 65
AST 5/5	5	390	1.560	390	55 - 60	70 - 80
AST 9/5	5	500	2.000	472	55 - 60	70 - 80
AST 9/7	7	320	1.920	530	70 - 80	90 - 105
AST 9/9	9	250	2.000	630	90 - 105	115 - 130
AST 11/9	9	310	2.480	706	90 - 105	115 - 130
AST 11/11	11	265	2.650	730	110 - 120	140 - 150



### E) PLANTADEIRA DE 4 LINHAS TATU -T2SI 4L 3600 DD F B SIGMA

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Chassi (mm)	1.800		2.800			3.600			
	2	3	3	4	5	4	5	6	
Número de Linhas	2	3	3	4	5	4	5	6	
Espaçamento Máx (mm)	1.350	700	1.100	800	600	1.050	800	600	
Espaçamento Min (mm)	450								
Peso Total (Kg)	384	504	534	656	752	684	802	926	
Potência no Motor (cv)	50		60			70			75

Capacidade dos depósitos: Adubo 50 Kg cada - Semente 34 litros cada - Engate ao Trator: Cat. II

